



RADIOMANDOS DE MÁXIMA SEGURIDAD, CONTROL DIGITAL A QUARZO, 433 MHZ "FM" "ROLLING CODE" CÓDIGO MUTANTE. COMBINACIONES POSIBLES 2^{66}


S449



- * Sistema de radiomandos con modulación "FM/FSK" de uno o más transmisores y uno o más receptores.
- * Frecuencia portadora en banda UHF
- * 2^{66} combinaciones de código mutante "Rolling Code"
- * Automutación del código Tx a Rx mediante transferencia vía radio

Especificaciones Técnicas

- * Frecuencia portadora
- * Alcance de transmisión
- * Número de canales disponibles
- * Nº de códigos de usuario predefinido (Tx)
- * Número de códigos memorizables (Rx)

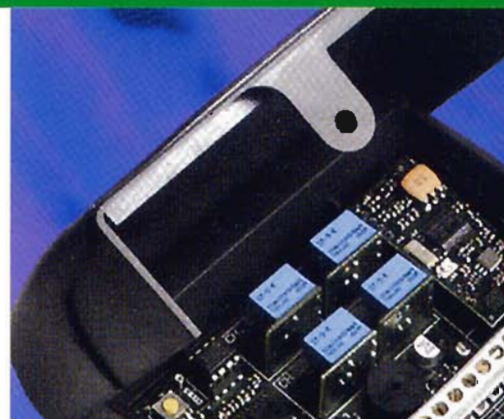

433,92 MHz
100-150 mts.
2 - 4
 2^{28}
300

Código

Descripción de Producto



Receptor Modular (12/24VCC.CA.)

Con cubierta practicable en ABS. IP55. Dimensiones exteriores 110x110x33mm. 4 canales opcionales (Suministro básico 1 canal)

RCQ449100



Mini receptor (12/24V CC.CA.)

Mini receptor de 2 canales en cubierta de plástico ABS de dimensiones 75x95x25mm.

RQM449200



Transmisores

Transmisores de bolsillo extraplano en carcasa plástica "anti-shock" de diseño ergonómico. Equipados con 2 baterías de litio Cr2032. Dimensiones exteriores: 34x72x11mm.

Transmisor de 2 canales
Transmisor de 4 canales

TRS449200
TRS449400



Programador portátil PDA

Programador de códigos portátil para instalador, con interface para ordenador personal. Permite un fácil control de gran número de usuarios (cuando se utiliza el receptor RCQ449D00 con display).

PGM449