Presentación de productos

KLESCO

8037- KIT de bloqueo eléctrico en superficie

8037- La alternativa a la ventosa electromagnética

El kit de bloqueo eléctrico 8037 es una solución idónea como elemento de bloqueo en aquellos casos que se precisa una solución sencilla y de rápida adaptación. Es la alternativa ideal a la ventosa electromagnética dada las dimensiones compactas del mismo.

Características:

- Fail-safe (liberación en ausencia de tensión)
- Fail-secure (disponible bajo pedido)
- Fuerza de retención 3000N
- Instalación sencilla
- Diferentes accesorios disponibles para una instalación precisa.
- Posibilidad de instalación en puertas totalmente acristaladas con el correspondiente kit de accesorios.

Ventajas respecto a la ventosa electromagnética:

- Menor consumo
- Bajo pedido se puede solicitar con función Fail Secure (liberación bajo tensión)
- Posibilidad de ajuste horizontal (mediante el ajuste FaFix del cerradero eléctrico o con el ángulo en L) y vertical, mediante el picaporte con regulación de 5mm.
- Instalación en el lado de bisagras sin necesidad de un ángulo en Z.

Campos de aplicación:

- Como alternativa a las ventosas electromagnéticas
- Como elemento de bloqueo en puertas ya existentes (ej. cuando se desea añadir un sistema de control de accesos en una puerta existente)
- Para el bloqueo eléctrico de puertas totalmente acristaladas.

Cerraderos con ajuste ProFix 2

ProFix 2 : La innovación en los cerraderos

El ajuste **ProFix2** es una gran innovación en el mercado de los cerraderos, dado que permite realizar la instalación del cerradero sin la rotura lateral del marco, esto es posible a la integración de giro radial.

Los cerrraderos con ajuste **ProFix2** son de medidas reducidas, lo que facilita su instalación dado que únicamente debe realizarse el cajeado frontal propiciando una instalación y fijación discreta.

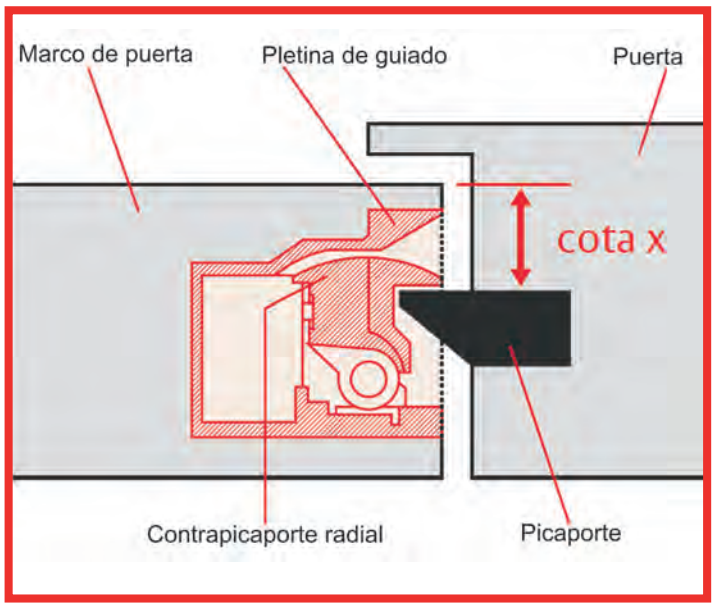

El contrapicaporte radial que equipa esta gama, minimiza el radio de giro del contrapicaporte en la operación de apertura del cerradero, consecuentemente no es necesaria la escotadura con la opción **ProFix2.**

Los cerraderos con la opción Profix2 podrán ser instalados cuando la **cota X** sea igual o superior a 5mm.(vease croquis)

La **cota X** hace referencia a la distancia existente entre el canto del marco de la puerta y el picaporte de la cerradura.

En la actualidad se pueden encontrar cerraderos con ajuste **Profix 2** para las sigientes aplicaciones:

- Puertas Estándares: **118.13**
- Puertas Cortafuegos: **118F.13** ó **143.13**

Si lo desea, también puede solicitar el cerradero con ajuste Profix2 con la opción de microcontacto de estado.

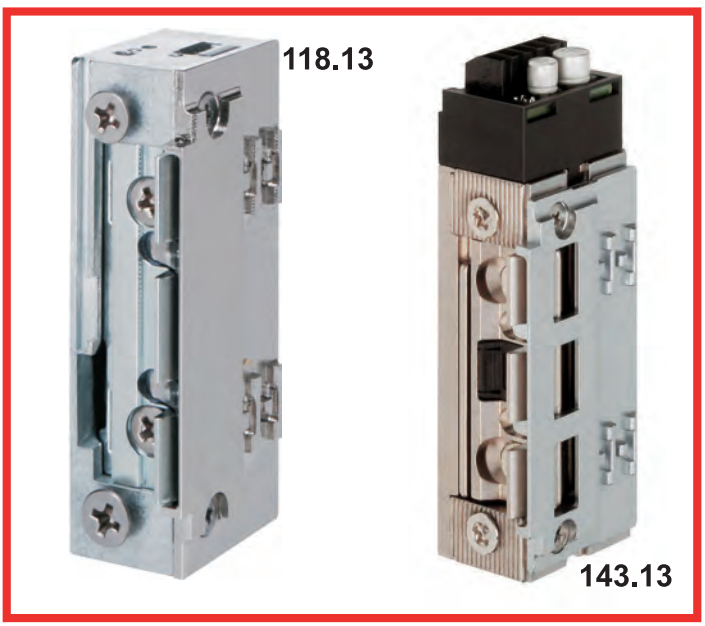

492-08 : Control de accesos autónomo

492-08: Juego de manillas codificables

La manilla codificable **492-08** otorga seguridad en el acceso a puertas de interior con la simplicidad de introducir un código numérico.

El hecho de integrar el teclado en la propia manilla y su acabado en acero inoxidable combinado con cromo mate hacen que el diseño del juego de manillas sea muy atractivo.

Simplicidad de la instalación dado que no es necesario ningún cable ya que el sistema va autoalimentado mediante 2 pilas de litio de 3V.

Características técnicas:

• Para puertas de espesor 35-80mm

• Cuadradillo de 8mm

• Alimentación mediante 2 pilas de litio CR2, 3V en la manilla exterior. Duración aproximada de las baterías 100.000 aperturas

• Capacidad de 1 código maestro y 9 códigos de usuario

• Función desbloqueo permanente

• Indicador de batería baja

• Indicadores luminosos y acústicos

• Se debe determinar versión de apertura

Funcionamiento:

• La manilla **492-08** se opera con 5 botones. Cuatro botones para introducir de código de desbloqueo y un botón para programar.

• La luz verde se ilumina y las señales acusticas se oyen cuando se desbloquea.

• El código maestro se programa en el momento de la instalación y puede ser cambiado siempre que se quiera.

• Si se pulsa un código erróneo cinco veces consecutivas manilla queda bloqueada durante 3 minutos.

• La manilla exterior gira libremente aun cuando no hay acceso, la manilla interior siempre abre.

• La luz roja indica batería baja, avisa cuando todavía quedan 500 aperturas disponibles.

KLESCO S.L
SISTEMAS Y COMPONENTES DE SEGURIDAD
C/Agregació, 43 - 08041 BARCELONA
Tel. 93 450 48 00 - Fax 93 456 72 83
e-mail: klesco@klesco.com
www.klesco.com