ACCESORIOS

KLESCO - C/Agregació, 43 - 08041 Barcelona - Tel. 93-450.48.00 - Fax. 93-456.72.83 - www.klesco.com - klesco@klesco.com

Pulsadores / Interruptores

221123NG
Pulsador para salidas de emergencia con carcasa plástica de color verde y frontal de disparo rearmable con llave especial. Dispone de dos microcontactos internos conmutados. Montaje en superficie

221123NG
Pulsador de iguales características al modelo 221123NG pero equipado con tapa de protección precintable.

221123NGCZ.
Centralita autónoma auto alimentada, con pulsador para salidas de emergencia y sirena integrada en carcasa plástica de color blanco. Dispone de un microcontacto interno conmutado. Montaje en superficie.

1010
Pulsador de color blanco para montaje en superficie, con símbolo de llave serigrafiado en la tecla de accionamiento. Equipado con conmutador (NA/NC).



1011.
Pulsador de color banco para montaje empotrado, con símbolo de llave serigrafiado en la tecla de accionamiento. Equipado con conmutador (NA/NC).



3883-10.
Interruptor conmutado de color blanco para montaje empotrado, con doble símbolo Bloqueo/Desbloqueo, para el control de cerraderos y/o cerraduras eléctricas con posibilidad de desbloqueo permanente.

Rosetas de Seguridad

BD64.
Roseta de seguridad circular en acabado niquel mate, adecuada para su instalación con cualquier tipo de cerradura gracias a su simple y novedoso sistema de fijación sin tornillos pasantes. Incorpora dispositivo anti-extracción de cilindro. Para cilindros con una proyección de 4 a 9mm.

BD66.
De iguales características al modelo BD64, pero para cilindros con una proyección de 8 a 13mm.

SG08.
Roseta de seguridad rectangular para perfilería metálica en acabado latón brillante, adecuada para su instalación con cualquier tipo de cerradura gracias a su simple y novedoso sistema de fijación sin tornillos pasantes. Incorpora dispositivo anti-extracción de cilindro.

Pasacables

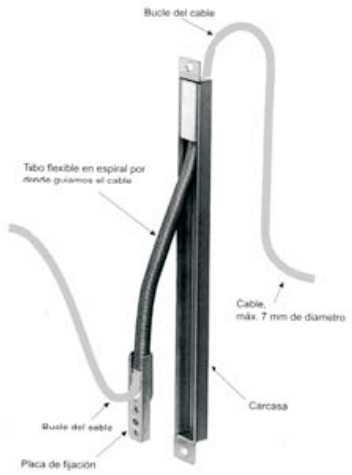

10312
Pasacable blindado antivandálico, para instalar en la puerta o en el marco de forma empotrada. Construido en acero galvanizado. Ángulo máx. De apertura 120º. Diámetro interior 7mm.

M-1191
Pasacable blindado antivandálico, para instalar en la puerta o bién en el marco de forma empotrada. Construido en acero galvanizado. Ángulo máx. De apertura 180º. Diámetro interior 10mm.

M-1285.
Pacable antivandálico con cable de acero de refuerzo interior, que soporta tracciones de hasta 100Kg. Construido en acero flexo, tipo muelle, para montaje en superficie. Diámetro interior 7mm.

M - 1295.
Pacable antivandálico con cable de acero de refuerzo interior, que soporta tracciones de hasta 100Kg. Construido en latón flexo, tipo oruga, para montaje en superficie. Diámetro interior 10mm.

M - 1280.
Pacacable indicado para ser instalado en ventanas, en acero flexo, tipo muelle, para montaje en superficie. Diámetro interior 5,3mm.

M-1173. Pasacable niquelado diámetro 9/7mm. Long. 50cm.
M-1176. Pasacable latón/PVC blanco diámetro 10/7mm. Long. 50cm.
M-1178. Pasacable latón/PVC marrón diámetro 10/7mm. Long. 50cm.
M-1181. Pasacable niquelado diámetro 13/10mm. Long. 50cm.
M-1182. Pasacable latón/PVC blanco diámetro 13/10mm. Long. 50cm.
M-1183. Pasacable latón/PVC marrón diámetro 13/10mm. Long. 50cm.

M-1174. Rollo de tubo niquelado diámetro 9/7mm. Long. 10 mts.
M-1177. Rollo de tubo latón/PVC blanco diámetro 10/7mm. Long. 10 mts.
M-1179. Rollo de tubo latón/PVC marrón diámetro 10/7mm. Long. 10 mts.
M-1184. Rollo de tubo niquelado diámetro 13/10mm. Long. 10 mts.
M-1185. Rollo de tubo latón/PVC blanco diámetro 13/10mm. Long. 10 mts.
M-1186. Rollo de tubo latón/PVC marrón diámetro 13/10mm. Long. 10 mts

M-1156. Abrazadera niquelada para tubo de diámetro 9mm.
M-1157. Abrazadera color blanco para tubo de diámetro 10mm.
M-1158. Abrazadera color marrón para tubo de diámetro 10mm.
M-1164. Capuchón niquelado para tubo de diámetro 9mm.
M-1165. Capuchón color blanco para tubo de diámetro 10mm.
M-1166. Capuchón color marrón para tubo de diámetro 10mm.
M-1167. Capuchón niquelado para tubo de diámetro 13mm.
M-1168. Capuchón color blanco para tubo de diámetro 13mm.
M-1169. Capuchón color marrón para tubo de diámetro 13mm.

Fuentes de Alimentación.

FTE. 1A/12V-SW.
Fuente de alimentación estabilizada, alojada en carcasa metálica color blanco grisáceo, equipada con led de señalización de estado y contacto de protección tamper. Entradas y salidas protegidas mediante fusible.

Tensión de alimentación:	230/240V AC / 50-60HZ
Tensión de servicio:	13,6VCC.
Capacidad:	1A
Capacidad máx. Acumulador:	2,1 A/h

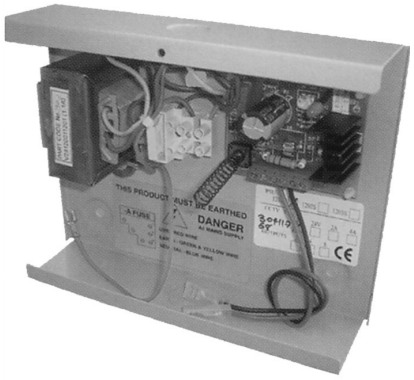

FTE.. 2A/12V-SW.
Fuente de alimentación estabilizada, alojada en carcasa metálica color blanco grisáceo, equipada con led de señalización de estado y contacto de protección tamper. Entradas y salidas protegidas mediante fusible.

Tensión de alimentación:	230/240V AC / 50-60HZ
Tensión de servicio:	13,6VCC.
Capacidad:	2A
Capacidad máx. Acumulador:	2,1 A/h

FTE. DIN 12V/3A.
Fuente de alimentación filtrada y estabilizada. Alojada en carcasa plástica, para ser instalada sobre carril DIN. Indicada como fuente de alimentación para sistemas de control de accesos, intrusión o como alimentador de cerraduras y/o cerraderos eléctricos.

Tensión de alimentación:	De 85 a 264 V.C.A
Tensión de servicio:	12V.C.C.
Carga admisible:	3A.

FTE. DIN 24V/2A.
Fuente de alimentación filtrada y estabilizada. Alojada en carcasa plástica, para ser instalada sobre carril DIN. Indicada como fuente de alimentación para sistemas de control de accesos, intrusión o como alimentador de cerraduras y/o cerraderos eléctricos.

Tensión de alimentación:	De 85 a 264 V.C.A
Tensión de servicio:	24V.C.C.
Carga admisible:	2A.

Microcontactos de Puerta.

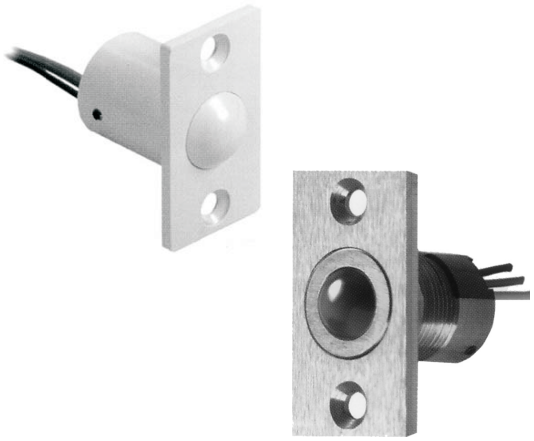

10400.
Microcontacto conmutado semi esférico para ser incorporado en el marco de la puerta. Carrera mínima de disparo 2mm. Poder de ruptura 30V. 5A. Con posibilidad de actuación de forma lateral o frontal.

10405.
Microcontacto metálico semi esférico para ser instalado en el marco de la puerta. Microcontacto ajustable. Contacto conmutado NA-NC con poder de ruptura de 30V. 5A. Con posibilidad de actuación de forma lateral o frontal.



10415.
Microcontacto conmutado de pistón para aplicaciones especiales, de actuación frontal. Carrera mínima de disparo 2mm. Poder de ruptura 25V/2A.

Contactos de Seguridad a Llave

Los contactos de seguridad a llave Klesco ofrecen enormes ventajas de montaje gracias a su sistema (OSM) " One Screw Mounting", montaje mediante un tornillo. Destacan entre otras características por su rapidez y facilidad de montaje y por su seguridad gracias a su tapa frontal plana desmontable, únicamente si se dispone de la llave del cilindro. Los cilindros de los diferentes contactos de seguridad deben solicitarse por separado.
Existe una amplia gama, que a continuación detallamos, para dar solución a un amplio abanico de necesidades.

1140-10
Caja de seguridad a llave suministrada con un microcontacto NA en ambos sentidos de giro de la llave.
Opcionalmente se pueden suministrar microcontactos NC, solicitanto adicionalmente la referencia 1140-10-01.
Poder de ruptura de los contactos 240VCA - 5A.

1140-11
De iguales características al modelo 1140-10 pero prevista para su montaje empotrado.

1142-10.
Caja de seguridad a llave suministrada con microcontactos conmutados de acción momentánea en ambos sentidos de giro de la llave.
Las cámaras de contacto disponen de terminales atornillables y pueden ser montadas sin necesidad de herramienta alguna.
Poder de ruptura de los contactos 240VCA - 5A.

1142-11.
De iguales características al modelo 1142-10 pero prevista para su montaje empotrado.

1144-10.
Caja de seguridad a llave suministrada con microcontactos conmutados de acción permanente en ambos sentidos de giro de la llave.
Las cámaras de contacto disponen de terminales atornillables y pueden ser montadas sin necesidad de herramienta alguna.
Poder de ruptura de los contactos 240VCA - 5A.

1144-11.
De iguales características al modelo 114-10 pero prevista para su montaje empotrado.

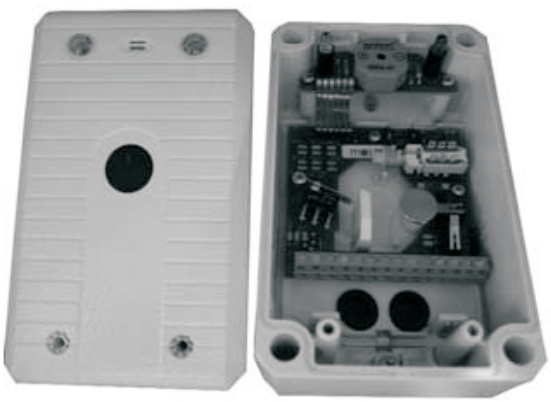

020021.
Unidad de mandos metálica en color blanco (RAL 9001) para montaje en superficie, con frontal con protección anti-taladro de cilindro preparada para alojar medio cilindro de perfil europeo, el frontal incorpora tornillos antivandálicos. La llave de mandos dispone de una posición central neutra y dos posiciones izquierda y derecha de accionamiento momentáneo o enclavado únicamente en la posición derecha (contacto NA-NC). Integra doble tamper, uno de ellos para la señalización de apertura del frontal y otro para la detección de desmontaje de la unidad de la pared. Así mismo dispone de 2 led's y zumbador.

Contactos Magnéticos "Reeds"

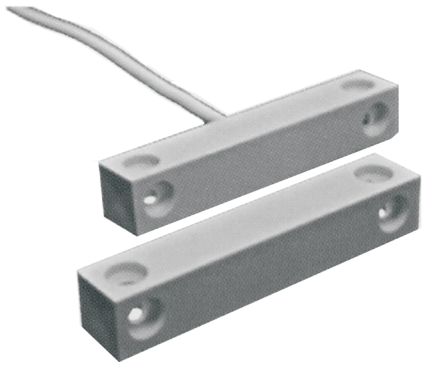

100 10 02 A
Contacto rectangular para montaje en superficie de dimensiones 38x10x10 mm. Distancia de reacción 18mm, suministrado con cable de 2 mts. Poder de ruptura 200V. 0,5A C.C. Protección IP68.

100 10 17 A
Contactor rectangular para montaje en superficie de dimensiones 55x10x10 mm. Distancia de reacción 28mm, suministrado con cable de 2 mts. Poder de ruptura 200V. 0,5A C.C. Protección Ip68.

100 10 06 A/A
Contacto doble rectangular para montaje en superficie de dimensiones 55x10x10 mm. Distancia de reacción 23mm, suministrado con cable de 2 mts. Poder de ruptura de cada uno de los contactos 200V. 0,5A C.C. Protección Ip68.

100 10 22 C
Contacto conmutado rectangular para montaje en superficie de dimensiones 55x10x10 mm. Distancia de reacción 23mm, suministrado con cable de 2 mts. Poder de ruptura 200V. 0,5A C.C. Protección Ip68.

100 10 35 A
Contacto cilíndrico para montaje empotrado de dimensiones 30 x Diam. 6mm, suministrado con cable de 2 mts. Poder de ruptura 100V. 0,5A C.C. Protección Ip68

100 10 49 A
Contacto cilíndrico para montaje empotrado de dimensiones 30 x Diam. 6mm, suministrado con cable de 2 mts. Poder de ruptura 100V. 0,5A C.C. Protección Ip68

M-1142
Juego de 2 carcasas de plástico para alojar contacto tipo 100 10 49A,que permite mediante el giro de una cualquiera de sus partes, el ajuste a voluntad, de la distancia de reacción del contacto.

M-1090
Carcasa sólida en aluminio para alojar contacto tipo 100 10 17 A, 100 10 06 A/A o 100 10 22 C.

100 31 17 A
Contacto para persianas o cancelas de dimensiones 230x45x13mm. Distancia de reacción 50mm. Suministrado con cable de 2mts. Poder de ruptura 200V. 0,5A C.C. Protección Ip68.

Cajas de Distribución





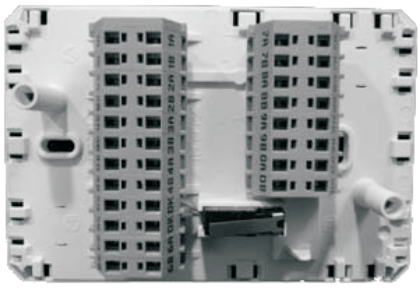

300 11 64B.
Caja de distribución para empotrar con contacto de autoprotección "tamper". Dispone de 28 terminales con conexionado por presión, lo que ofrece una gran facilidad y rapidez en el montaje. El cirucito impreso de 2mm de espesor aporta una gran robustez a la caja de distribución.

300 11 66 B.
Caja de distribución para empotrar con contacto de autoprotección "tamper". El conexionado se realiza mediante soldadura, la caja dispones de 22 terminales. Su reducida profundidad facilita su instalación. Gracias al tipo de conexionado se obtiene una gran fiabilidad en cualquier tipo de instalación.

300 11 63 B.
Caja de distribución para empotrar con contacto de autoprotección "tamper". El conexionado se realiza mediante "grimpado", dispone de 22 terminales. Al igual que los modelos anteriores ofrece una solución ideal, rápida y fiable en cualquier sistuación.

300 10 39 B/20.
Caja de distribución de superficie con contacto de autoprotección "tamper. Dispone de 20 terminales con conexionado por presión. Las principales ventajas de estas cajas son su tamaño reducido y las múltiples posibilidades de conexionado.

300 10 30B/48.
Caja de distribución de superficie con contacto de autoprotección "tamper". Dispones de 48 terminales con conexionado a través de soldadura.

Central Compacta de Esclusa.

5518-50.
Pupite sinóptico de mandos para montaje en sobremesa, para el control de 2 puertas, equipadas con elementos de bloqueo eléctrico como puedan ser cerraderos eléctricos o cerraduras eléctricas.
Para que una de las puertas se pueda abrir, la segunda debe estar cerrada y bloqueada. Mediante los pulsadores integrados en el pupitre, se puede gestionar la apertura de las puertas así como el desbloqueo total de la esclusa.
Alimentación: de 12 a 24V CA/CC +15% - 10%

Panel Sinóptico.

7452.
Panel Sinóptico que proporciona señales acústicas y ópticas a distancia, del estado de hasta 8 puertas. Para cada puerta existe una señal luminosa (2 Led's) , también integra zumbador para la señalización acústica de alarma en cualquiera de las puertas monitorizadas y llave de conexión/desconexión de la alarma acústica.
Alimentación 12VCC.

Contactos de Pistones

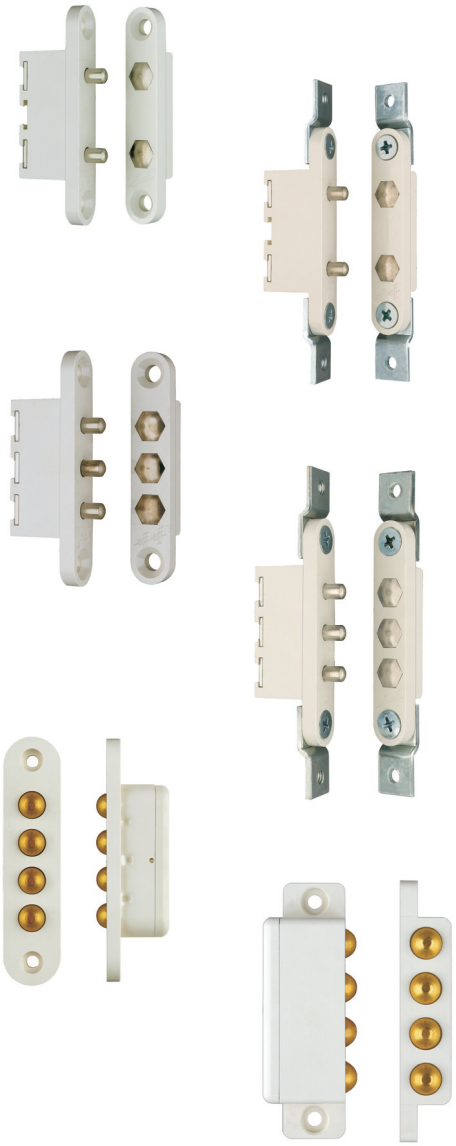

10305.
Contacto / Pasacorrientes de pistones bipolar de montaje empotrado para puertas de doble hoja o ventanas. Proporcionan una conexión fieable entre el marco y la hoja de la puerta respectivamente. Cuando la puerta se cierra, gracias a los pistones telescópicos que presionan contra la parte contraria del contacto, se establece la continuidad eléctrica requerida.
Potencia de ruptura de los contactos: 24V/1,5A.

10305LA.
De iguales características al modelo 10305 pero suministrado con escuadras metálicas para su montaje en perfiles metálicos.

10306.
Contacto de pistones tripolar de iguales características al modelo 10305.

10306LA.
Contacto de pistones tripolar de iguales características al modelo 10306.

10259/31204.
Contacto / Pasacorrientes de pistones tetrapolar de montaje empotrado, particularmente apropiado para requerimientos especiales, ya que sus contactos son de forma esférica y bañados en oro, con lo cual pueden ser instalados en cualquier tipo de puerta garantizando una óptima transmisión de la tensión aún con tensiones muy débiles.
Poder de ruptura de los contactos: 24V/0,5A.

10262/31207.
Contacto de pistones tetrapolar de iguales características al modelo 10259/31204 pero previsto para su montaje en superficie.

Contactos de Pestillo

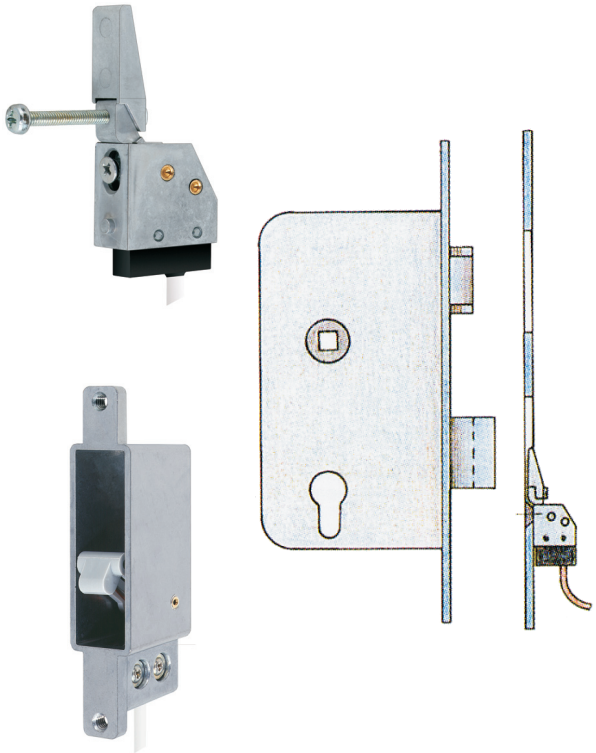

878.
Contacto de pestillo con leva de detección rotativa, debido a su diseño permite la instalación conjuntamente con cualquier tipo de cerradura ya que no queda condicionada la carrera del pestillo. Gracias a su diseño compacto permite su adaptación a cualquier tipo de marco.

878 HZ.
Contacto de iguales características al modelo 878 pero suministrado con frontal/testera para su instalación en el marco de la puerta.

875-10.
Contacto de pestillo alojado en carcasa, ideal para un acabado discreto ya que por su diseño cerrado la parte interna del perfil queda oculta. Máxima carrera del pestillo 15mm.

875-10 KL.
De iguales características al modelo 875-10 pero suministrado con frontal corto de 122mm de longitud.

875-10 HZ.
De iguales características al modelo 875-10 pero suministrado con frontal largo de 200mm de longitud.