

MEDIATOR. LA SOLUCIÓN PERFECTA

Por Favor Cierren la Puerta
desde la 22:00 a las 06:00 !

GRACIAS

Presidente de la Comunidad.

**El gran problema en las puertas de entrada a edificios residenciales:
Debemos cerrar la puerta por la noche, o no?**

*Disponemos
de la solución
apropiada!!!*



MEDIATOR permite una rápida y fácil adaptación tanto en nuevas instalaciones como en aquellas puertas que dispongan de una antigua solución de bloqueo. Con **MEDIATOR**, Klesco lanza al mercado de la seguridad un producto que solventa diferentes problemas. Problemas que no disponían de una solución hasta ahora. **MEDIATOR**, aporta al mismo tiempo una alta seguridad anti-intrusión, una garantía de evacuación en situaciones de emergencia y un alto grado de confort a los usuarios.



Una mejor protección anti-intrusión

La puerta de entrada principal permanecerá cerrada con llave día y noche, de forma automática. Esto protegerá el edificio ante intrusos o otro tipo de visitantes no deseados. En caso necesario, la puerta podrá ser desbloqueada de forma permanente a través de una caja de mandos con cilindro incorporado (ej. cuando exista un elevado tránsito de personas). De todas formas le recomendamos que esta función sólo la puedan activar personas autorizadas (ej. conserje). Todo ello significa que nadie dudará al respecto de la seguridad de la puerta.

Una salida de emergencia segura

El edificio podrá ser evacuado en cualquier situación a través de la manilla antipánico situada en el interior de la puerta de entrada principal, aunque la puerta esté cerrada con llave. Esto significa que el problema ante una situación de emergencia queda completamente resuelto.


Alto grado de confort

Si tenemos visitas que vienen por la noche o a primera hora de la mañana, la puerta de entrada principal podrá ser abierta desde nuestro piso a través del interfono. Esta función es también importante, si por ejemplo, vecinos enfermos o discapacitados necesitan de apertura automática desde su domicilio. Una vez el visitante haya accedido al edificio, la cerradura volverá a cerrarse con llave. Como seguridad adicional, si el visitante no accediera al interior del edificio, la cerradura se cerraría con llave automáticamente.

Si fuese necesario, debido a que en el edificio existen despachos profesionales que requieren una entrada libre de sus clientes dentro del horario de trabajo, la puerta puede ser desbloqueada a horas determinadas a través de un temporizador externo. La puerta será rebloqueada fuera del horario de trabajo.



Esto es lo que hace su puerta de entrada principal segura y confortable: cerradero eléctrico, cerradura, fuente de alimentación*

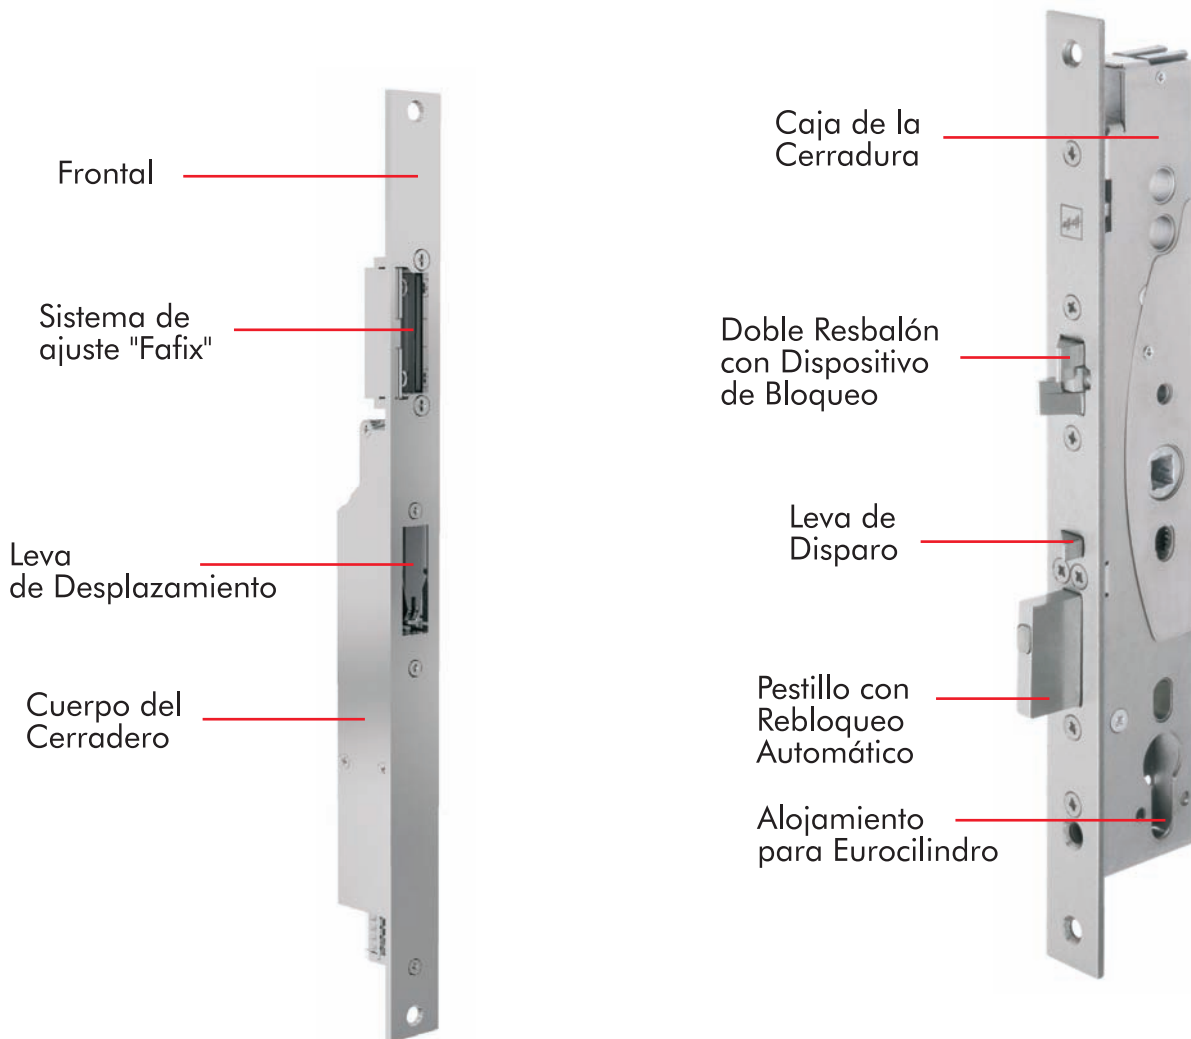

Características Técnicas	
Agujas disponibles: Para perfiles metálica.	30, 35, 40, 45 mm/Distancia entre ejes 92 mm
Para puerta de madera.	55, 60, 65, 80, 100mm/Distancia entre ejes 72 mm
Cuadradillo.	9mm con reductor a 8mm

Para puertas de madera o perfiles metálica.

MEDIATOR está formado por componentes individuales: cerradura antipánico, cerradero lineal y fuente de alimentación. Los modelos disponibles tanto para puertas de madera como para perfiles metálica se instalan de forma sencilla. **No es necesario el cableado de la puerta.**




* No ilustrada.

SENCILLO Y ECONÓMICO

MEDIATOR, no puede ser más sencillo instalar una solución de alta seguridad, con el mínimo esfuerzo y un bajo coste.

Esquema de instalación.

- Tensión de servicio: 5-48V C.A. o C.C.
Se puede utilizar el cable del cerradero eléctrico existente.
- Tensión de alimentación: 12V. C.C.

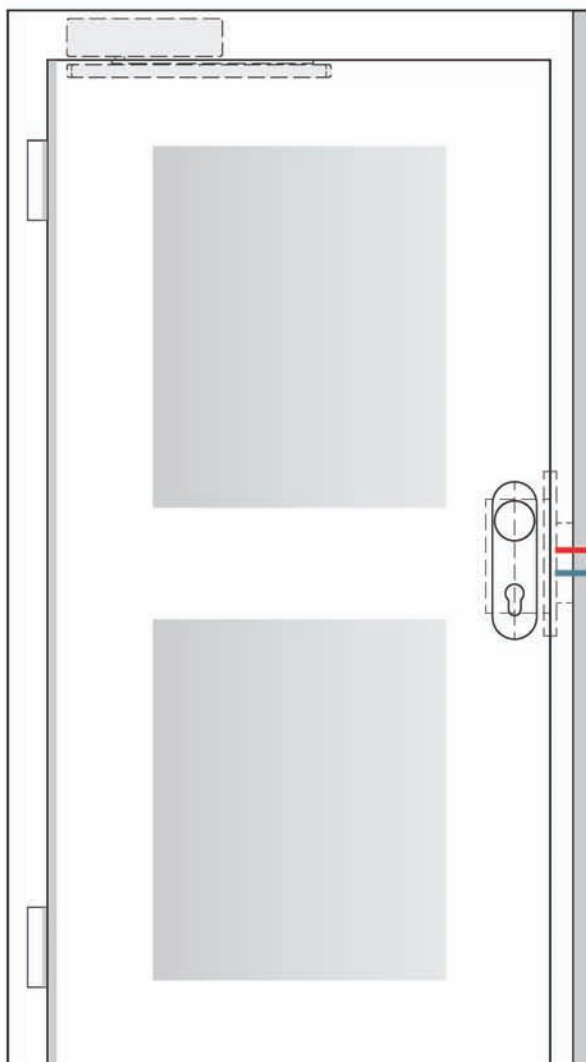

12 V DC 230 V AC

Hasta un 50% más económico.

Soluciones similares a **MEDIATOR**, hasta ahora sólo eran posibles con cerraduras motorizadas. Ello significaba, cablear la puerta y un elevado coste. **MEDIATOR**, posibilita la instalación de un sistema de bloqueo de alta seguridad de forma sencilla y con un bajo coste. Así mismo le ofrece un alto grado de comodidad y la seguridad de un sistema eficiente en situaciones de emergencia.

Es preceptivo la instalación de un cierrapuertas hidráulico para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema. En tal sentido KLESCO les asesorará y suministrará el adecuado a las características físicas de su puerta.



SISTEMAS Y COMPONENTES DE SEGURIDAD

C/. Agregació 43
Tel. 93 450 48 00 - Fax 93 456 72 83
08041 BARCELONA
e-mail: klesco@klesco.com
www.klesco.com