N1112/APRF-Cerradura Antipánico p/ puertas de madera

Cerradura Antipánico homologada para puertas de hoja simple.

Lado antipánico configurable, hacia el interior o exterior.

La cerradura está dotada de un pestillo anti-manipulación con una carrera total de 20mm, el cual hace todo su recorrido en una única vuelta de llave,

La cerradura dispone de los orificios adecuados para instalarla conjuntamente con escudos de seguridad con tornillos pasantes.

Disponible para cilindros con europerfil y perfil suizo.

Testeada en 1.000.000 de ciclos en una puerta de 300Kg

Características Técnicas
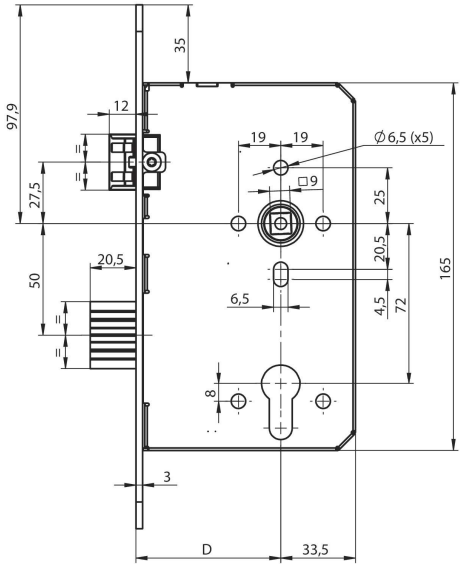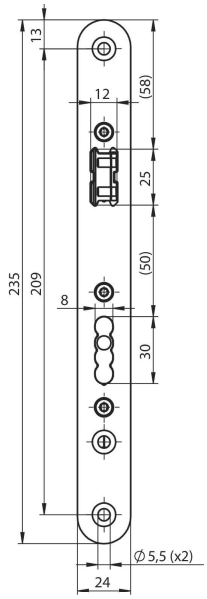
Picaporte	Reversible para puertas DIN L / R
Frontal	235 x 24mm Acero Inoxidable
Montaje	Cerradura empotrada
Función antipánico	Si / Versión E / EN 1125 / EN 179
Tipo puerta	Puerta simple
Desplazamiento cerrojo	20mm
Distancia entre-ejes	72mm (eurocilindro), 74mm (perfil suizo)
Agujas disponibles	55, 60 y 65mm
Adecuada para puerta cortafuegos	Si / EN 1634
Autobloqueo / Disparo	No
Función	Mecánica
Tipo de perfil	Europerfil / Perfil suizo
Cuadradillo	9mm
Cantos	Redondos