SERIE 142.

Cerraderos eléctricos **homologados para puertas cortafuegos, sistema de ajuste FAFIX. Fabricados bajo certificación ISO 9001.**

Disponible una amplia gama de modelos incluyendo modelo Fail Safe[(1)] (modelo 342), equipados ambos modelos con diferentes opciones tales como: microcontacto para monitorización del estado de la puerta, etc…

Características Técnicas

- Fuerza de retención: 6500 N
- Bitensión (12-24V CC/AC) seleccionable en la regleta de conexionado
- Desbloqueo eléctrico permanente
- Posibilidad de montaje horizontal o vertical
- Temperatura de trabajo: -15ºC a + 40ºC
- Precarga máxima en C.A.: 50N
- Precarga máxima en C.C.: 20N
- Material caja de mecanismos: Zamak
- Material contrapicaporte: Latón
- Homologación CE y homologación para puertas cortafuegos bajo el test **P120003624**

([1]) No homologado

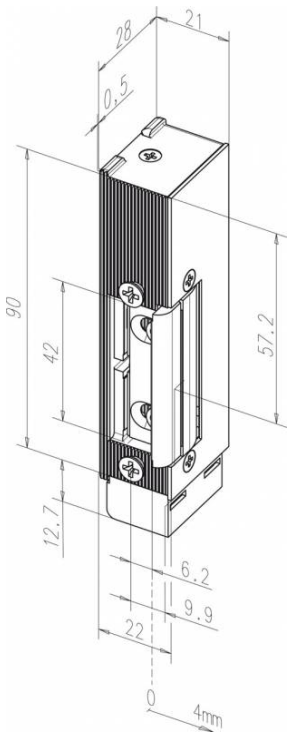

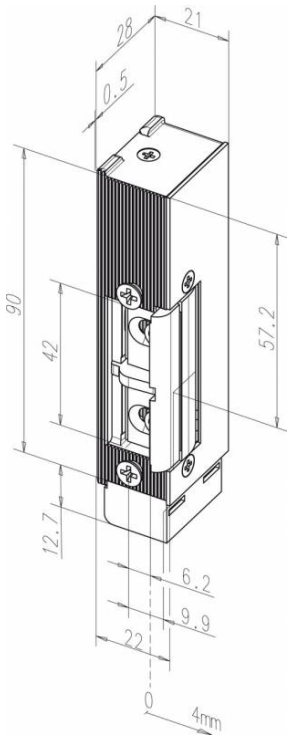

Klesco – C/Agregació, 43 – 08041 Barcelona – tel. +34 93 450 48 00 – Fax +34 93 456 72 83 – klesco@klesco.com - www.klesco.com

Información de Producto

Referencias y características detalladas

	Reversible	Microcontacto de estado de puerta	Diodo Antiparasitario de protección	Para Sistemas de control de acceso	Referencia	Compatibilidad de bobinas
Fail Secure (apertura con tensión)	◉		◉	◉	142U	Q3
	◉	◉	◉	◉	142UR	Q3
Fail Safe (apertura en ausencia de tensión)	◉		◉	◉	342U	Q9
	◉	◉	◉	◉	342UR	Q9

A la referencia escogida deberá añadir el tipo de testera o frontal deseado así como la bobina.

Frontales

HZ GRAU (Frontal largo gris con alojamiento para pestillo en de 250mm)

HZ EST (Frontal largo con alojamiento para pestillo en Inox de 250mm)

KL GRAU (Frontal corto gris sin alojamiento para pestillo 160mm)

KL EST (Frontal corto sin alojamiento para pestillo en Inox. 160mm)

Bobinas disponibles

(Q3) 12/24 VCC/CA (Consumo a 12VCC 210mA, a 24VCC 105mA)

(Q9) 12/24 VCC/CA (Consumo a 12VCC 220mA, a 24VCC 110mA)