SERIE 509X.

Cerradura universal motorizada de alta seguridad con función antipánico, especialmente indicada para el bloqueo de puertas que requieran un elevado nivel de seguridad, ya que la cerradura se bloquea de forma mecánica cada vez que la puerta se cierra, mediante una combinación de la leva de disparo y el doble resbalón. Esta cerradura poder ser actuada por ambos lados a través del cilindro de perfil europeo o mediante la manilla interna o barra antipánico. En su interior, dispone de 5 microrruptores para monitorizar el estado de las manillas, del pestillo, de la leva intermedia de disparo, actuación del cilindro y vigilancia de línea.

Es necesaria la instalación de la unidad de control 509XSTRG, dado que la cerradura se rige por las señales y órdenes que recibe de ella. Sin ir más lejos la apertura eléctrica y el tiempo de desbloqueo y rebloqueo de la cerradura.

Características Técnicas

- Tensión de servicio: 12-24V.C.C. (-10%, +15%)
- Ancho del frontal: 24mm
- Agujas disponibles: 30/35/40/45/55/60/65mm
- Cuadradillo: 9mm (Se suministra adaptador para 8mm)
- Consumo: Max 1,3 A.(12V.C.C.) / Máx 600mA (24V.C.C.)
- Temperatura de trabajo: -20ºC a +60ºC
- Poder de ruptura de los microcontactos: Máx. 0,5A / 30VCA/CC
- Tiempo de desbloqueo momentáneo ajustable: De 2 a 15 seg.
- Resistencia a la fracturación: 10.000N
- Homologación para puertas cortafuegos RF: EN1634-1
- Homologación para salidas de emergencia; EN179/EN1125

Información de Producto

Dimensiones

509X Ag. 30,35,40 o 45mm

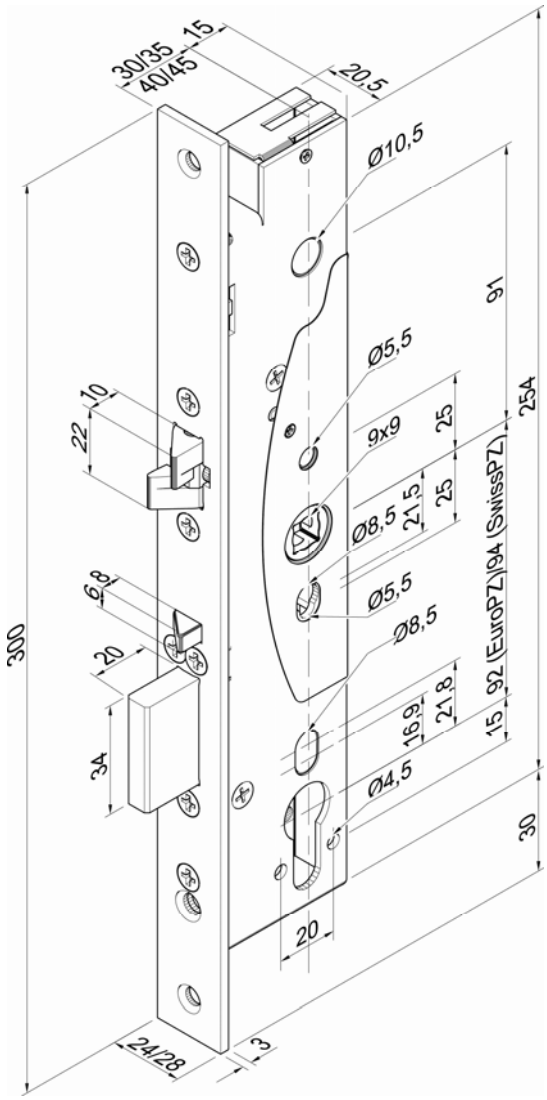
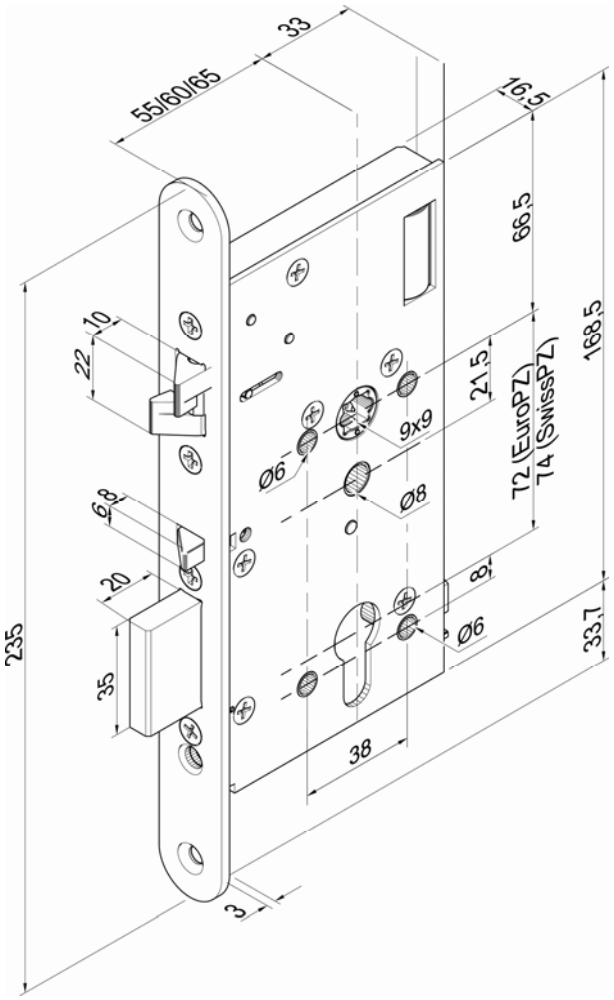
509X Ag. 55,60 ó 65mm