SERIE 7.

Cerraderos eléctricos universales, **reversibles simétricamente y contrapicaporte con sistema de ajuste "FAFIX". Fabricados bajo certificación ISO 9001.**

Disponible una amplia gama de modelos, equipados con diferentes opciones tales como: bobina de bajo consumo, diodo antiparasitario de protección, microcontacto para monitorización del estado de la puerta, etc…

Características Técnicas

- Fuerza de retención: 3.500 N
- Reversible simétricamente
- Ajuste del contrapicaporte "Fafix"
- Posibilidad de montaje horizontal o vertical
- Temperatura de trabajo: -15ºC a + 40ºC
- Precarga máxima en C.A.: 150N
- Precarga máxima en C.C.: 90N
- Material caja de mecanismos: Zamak
- Material contrapicaporte: Latón
- Homologación CE

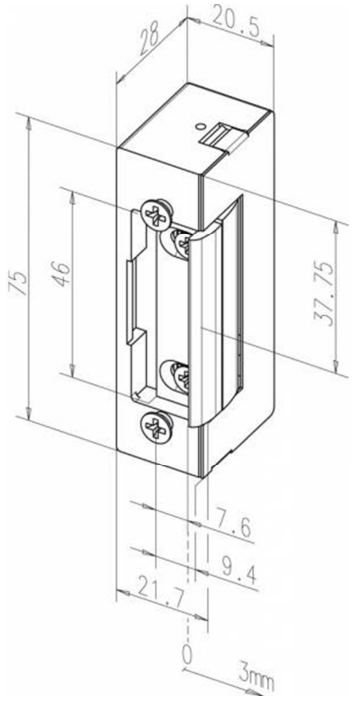

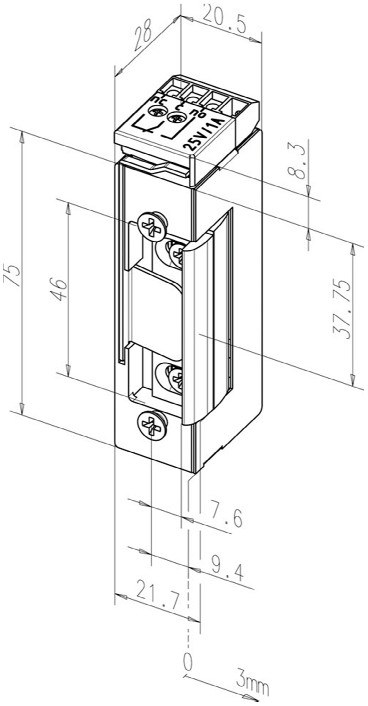

Información de Producto

Referencias y características detalladas

	Reversible	Microcontacto de estado de puerta	Diodo Antiparasitario de protección	Para Sistemas de control de acceso	Referencia	Compatibilidad de bobinas
Fail Secure (apertura con tensión)	◉				17	R1,E4,F1,F4
	◉	◉			17RR	R1,E4,F1,F4
	◉		◉	◉	1705	E4,F4
	◉	◉	◉	◉	1705RR	E4,F4
Fail Secure (con desbloqueo mecánico)	◉				17E	R1,E4,F1,F4
	◉	◉			17RRE	R1,E4,F1,F4
	◉		◉	◉	1705E	E4,F4
	◉	◉	◉	◉	1705RRE	E4,F4
De Memoria (apertura por pulso de tensión)	◉				27	R1,E4,F1,F4
De Memoria (con desbloqueo mecánico)	◉				27E	R1,E4,F1,F4
Fail Safe (apertura en ausencia de tensión)	◉			◉	37	E9,F9
	◉	◉		◉	37RR	E9,F9
	◉		◉	◉	3705	E9,F9
	◉	◉	◉	◉	3705RR	E9,F9

A la referencia escogida deberá añadir el tipo de testera o frontal deseado a si como la bobina.

Frontales

HZ Gris (Frontal largo con alojamiento para pestillo en color gris de 250mm)

HZ Inox (Frontal largo con alojamiento para pestillo en acero inox de 250mm)

KL Gris (Frontal corto sin alojamiento para pestillo en color gris de 130mm)

KL Inox (Frontal corto sin alojamiento para pestillo en acero inox. 130mm)

Bobinas disponibles

(R1) 8-16V CC/CA (Consumo a 12VCA 470mA)

(E4) 12V CC (Consumo a 12VCC 270mA con posibilidad de excitación permanente)

(E9) 12V CC (Consumo a 12VCC 235mA)

(F1) 24V CC/CA (Consumo a 24VCA 235mA)

(F4) 24V CC (Consumo a 24VCC 120mA con posibilidad de excitación permanente)

(F9) 24V CC (Consumo a 24VCC 150mA)