SERIE 709X-14/34.

Cerradura universal electromecánica de alta seguridad sin función antipánico. especialmente indicada para el bloqueo de puertas que requieran un elevado nivel de seguridad, ya que la cerradura se bloquea de forma mecánica cada vez que la puerta se cierra, mediante una combinación de la leva de disparo y el doble resbalón. Esta cerradura poder ser actuada por ambos lados a través del cilindro de perfil europeo o mediante la manilla interna o barra antipánico. En su interior, dispone de 4 microrruptores para monitorizar el estado de las manillas, del pestillo, de la leva intermedia de disparo así como de la actuación del cilindro.

Esta nueva generación de cerraduras nos permiten configurarlas en dos modos de funcionamiento:

- Modo “Fail Secure” (14): La manilla interior y exterior quedaran embragadas para posibilitar la apertura de la puerta, cuando la cerradura esté bajo tensión. En caso contrario las manillas giraran libremente sin actuar sobre los mecanismos de la cerradura.
- Modo “Fail Safe” (34): La manilla interior y exterior quedaran embragadas para posibilitar la apertura de la puerta, a falta de alimentación en la cerradura. En caso contrario las manillas giraran libremente sin actuar sobre los mecanismos de la cerradura.

Características Técnicas

- Tensión de servicio: 12-24V.C.C. (-10%, +15%)
- Ancho del frontal: 24mm
- Agujas disponibles: 30/35/40/45/55/60/65mm
- Cuadradillo: 9mm (Se suministra adaptador para 8mm)
- Consumo: 130mA.(12V.C.C.) / 65mA (24V.C.C.)
- Temperatura de trabajo: -20ºC a +60ºC
- Poder de ruptura de los microcontactos: Máx. 0,5A / 30VCA/CC
- Máxima distancia entre marco y puerta: 2-5,5mm
- Resistencia a la fracturación: 10.000N
- Homologación para puertas cortafuegos RF: EN1634-1
- Homologación para salidas de emergencia; EN179/EN1125

Información de Producto

Referencias y características detalladas

	Agujas disponibles	Reversible (mediante giro leva central)	Diodo Antiparasitario de protección	Para Sistemas de control de acceso	Referencia
Fail Secure (apertura con tensión)	30,35,40,35,55,60 y 65mm	◉	◉	◉	709X-14/34
Fail Safe (apertura sin tensión)	30,35,40,35,55,60 y 65mm	◉	◉	◉	709X-14/34

Dimensiones

709X-14/34 Ag. 30,35,40 o 45mm

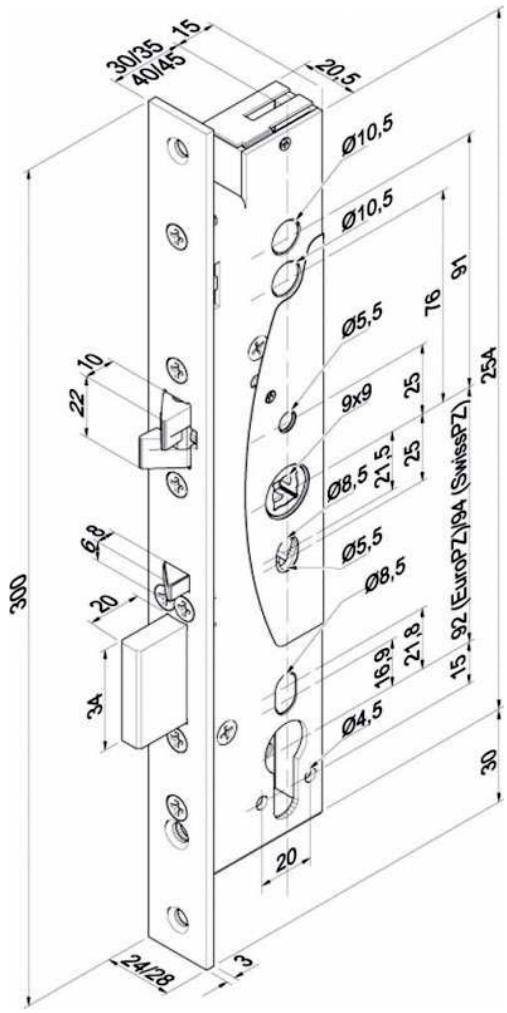
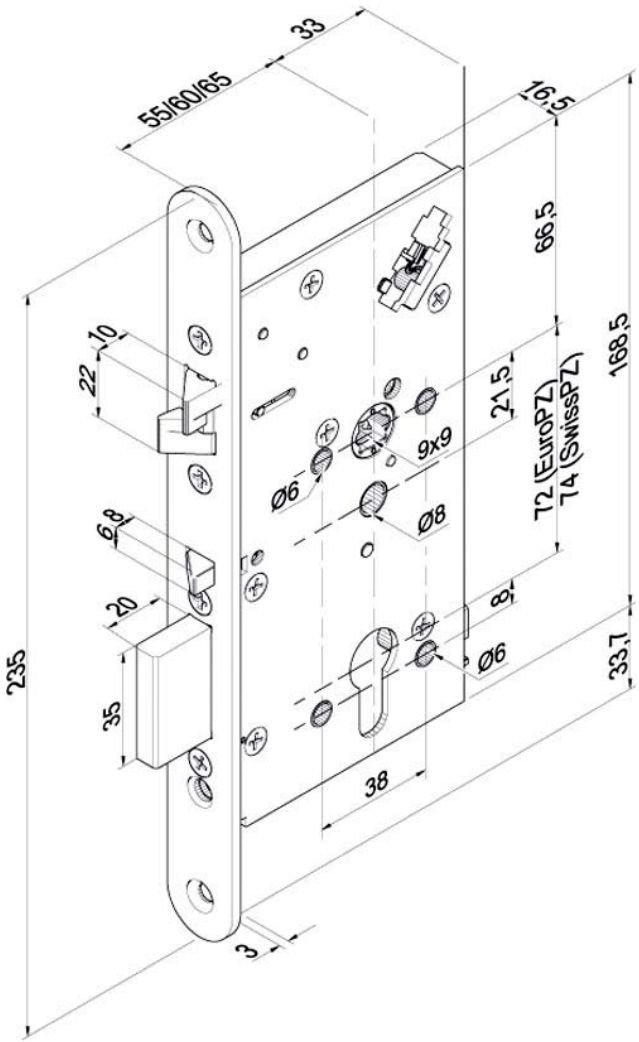
709X-14/34 Ag. 55,60 ó 65mm