SERIE 7 KIS.

Cerraderos eléctricos en superficie universales, **reversibles simétricamente y contrapicaporte con sistema de ajuste "FAFIX". Fabricados bajo certificación ISO 9001.**

Disponible una amplia gama de modelos, equipados con diferentes opciones tales como: bobina de bajo consumo, diodo antiparasitario de protección, microcontacto para monitorización del estado de la puerta, etc…

Características Técnicas

- Fuerza de retención: 3.500 N
- Reversible simétricamente
- Ajuste del contrapicaporte "Fafix"
- Posibilidad de montaje horizontal o vertical
- Temperatura de trabajo: -15ºC a + 40ºC
- Precarga máxima en C.A.: 150N
- Precarga máxima en C.C.: 90N
- Material caja de mecanismos: Zamak
- Material contrapicaporte: Latón
- Homologación CE

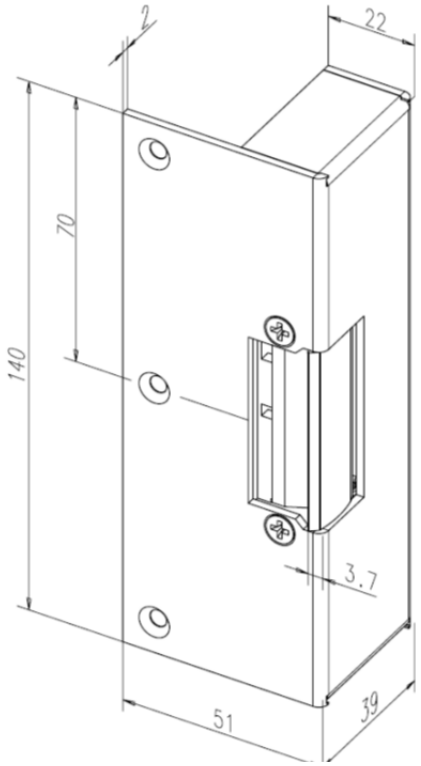

Información de Producto

Klesco – C/Agregació, 43 – 08041 Barcelona – tel. +34 93 450 48 00 – Fax +34 93 456 72 83 – klesco@klesco.com - www.klesco.com

Referencias y características detalladas

	Reversible	Microcontacto de estado de puerta	Diodo Antiparasitario de protección	Para Sistemas de control de acceso	Referencia	Compatibilidad de bobinas
Fail Secure (apertura con tensión)	◉				17KIS	R1,E4,F1,F4
	◉	◉			17RRKIS	R1,E4,F1,F4
	◉		◉	◉	1705KIS	E4,F4
	◉	◉	◉	◉	1705RRKIS	E4,F4
Fail Secure (con desbloqueo mecánico)	◉				17EKIS	R1,E4,F1,F4
	◉	◉			17RREKIS	R1,E4,F1,F4
	◉		◉	◉	1705EKIS	E4,F4
	◉	◉	◉	◉	1705RREKIS	E4,F4
De Memoria (apertura por pulso de tensión)	◉				27KIS	R1,E4,F1,F4
De Memoria (con desbloqueo mecánico)	◉				27EKIS	R1,E4,F1,F4
Fail Safe (apertura en ausencia de tensión)	◉			◉	37KIS	E9,F9
	◉	◉		◉	37RRKIS	E9,F9
	◉		◉	◉	3705KIS	E9,F9
	◉	◉	◉	◉	3705RRKIS	E9,F9

A la referencia escogida deberá la bobina deseada.

Bobinas disponibles

(R1) 8-16V CC/CA (Consumo a 12VCA 470mA)

(E4) 12V CC (Consumo a 12VCC 270mA con posibilidad de excitación permanente)

(E9) 12V CC (Consumo a 12VCC 235mA)

(F1) 24V CC/CA (Consumo a 24VCA 235mA)

(F4) 24V CC (Consumo a 24VCC 120mA con posibilidad de excitación permanente)

(F9) 24V CC (Consumo a 24VCC 150mA)