SERIE 8.

Cerraderos eléctricos universales con giro radial, **reversibles simétricamente y contrapicaporte con sistema de ajuste "FAFIX". Fabricados bajo certificación ISO 9001.**

Disponible una amplia gama de modelos, equipados con diferentes opciones tales como: diodo antiparasitario de protección, microcontacto para monitorización del estado de la puerta, etc…

Características Técnicas

- Fuerza de retención: 3750 N
- Reversible y Simétrico
- Multivoltaje (Bobina A7: 12-24V ó Bobina B7: de 24V-48V)
- Desbloqueo eléctrico permanente (Para bobina A7:11-13VCC y bobina B7:22-26VCC)
- Posibilidad de montaje horizontal o vertical
- Temperatura de trabajo: -15ºC a + 40ºC
- Precarga máxima en C.A.: 200N
- Precarga máxima en C.C.: 50N
- Material caja de mecanismos: Zamak
- Material contrapicaporte: Latón
- Homologación CE

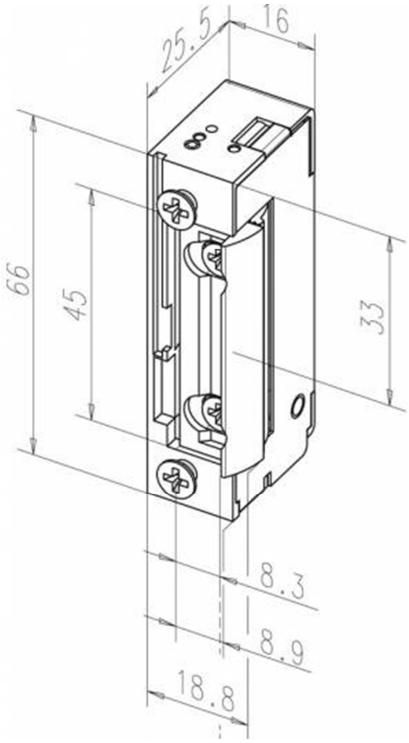

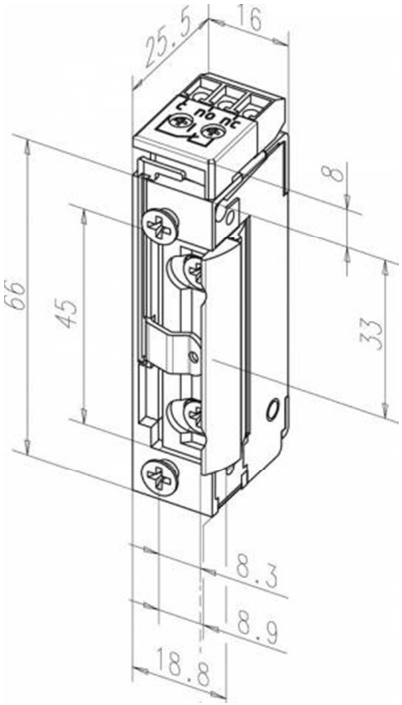

Información de Producto

Referencias y características detalladas

	Reversible	Microcontacto de estado de puerta	Diodo Antiparasitario de protección	Para Sistemas de control de acceso	Referencia	Compatibilidad de bobinas
Fail Secure (apertura con tensión)	◉				118	A7,B7
	◉	◉			118RR	A7,B7
	◉		◉	◉	11805	A7,B7
	◉	◉	◉	◉	11805RR	A7,B7
Fail Secure (con desbloqueo mecánico)	◉				118E	A7,B7
	◉	◉			118RRE	A7,B7
	◉		◉	◉	11805E	A7,B7
De Memoria (apertura por pulso de tensión)	◉				128	A7,B7
De Memoria (con desbloqueo mecánico)	◉				128E	A7,B7
Fail Safe (apertura en ausencia de tensión)	◉			◉	138	E9,F9
	◉	◉		◉	138RR	E9,F9
	◉		◉	◉	13805	E9,F9
	◉	◉	◉	◉	13805RR	E9,F9

A la referencia escogida deberá añadir el tipo de testera o frontal deseado así como la bobina.

Frontales

HZ 118 (Frontal largo con alojamiento para pestillo en zincado de 250mm)

KL 118 (Frontal corto sin alojamiento para pestillo en zincado. 110mm)

Bobinas disponibles

(A7) 10-24 VCC/CA (Consumo a 12VCC 280mA, a 12VCA 250mA, a 24VCC 560mA, a 24VCA 500mA)

(B7) 22-42 VCC/CA (Consumo a 24VCC 160mA, a 24VCA 60mA,)

(E9) 12V CC (Consumo a 12VCC 235mA)

(F9) 24V CC (Consumo a 24VCC 150mA)