SERIE 830-BW.

Ventosa de retención puertas RF con espaciador, para ser instalada en el suelo o en la pared**. Fabricados bajo certificación ISO 9001.**

Características Técnicas

- Alimentación: 24 VCC
- Posibilidad de incorporar botón de desbloqueo
- Temperatura de trabajo: 0ºC a + 40ºC
- Protección IP 40
- Homologada conforme EN1155
- Homologación CE

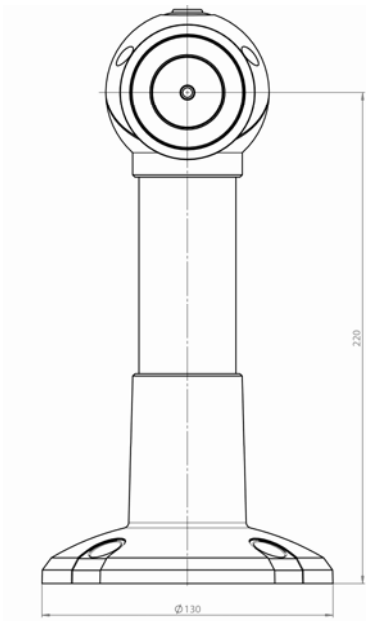

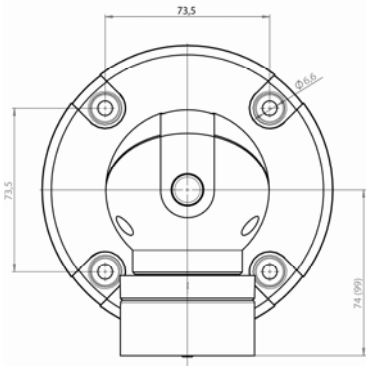

Klesco – C/Agregació, 43 – 08041 Barcelona – tel. +34 93 450 48 00 – Fax +34 93 456 72 83 – klesco@klesco.com - www.klesco.com

Información de Producto

Referencias y características detalladas

Referencia	Fuerza de retención	Interruptor de desbloqueo	Consumo
830-3BWX[1]	300N		20mA
830-3BWXU[1]		◉	20mA
830-5BWX[1]	500N		25mA
830-5BWXU[1]		◉	25mA
830-8BWX[1]	800N		45mA
838-8BWXU[1]		◉	45mA
83012BWX[1]	1200 N		105mA
83012BWXU[1]		◉	105mA

(1)Se debe sustituir la X según los siguientes parámetros: X=1 espaciador de 190mmm, X=2 espaciador de 300mm y X=3 espaciador de 430mm

Contraplacas compatibles

830-H1		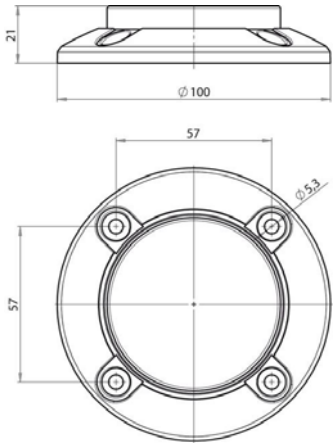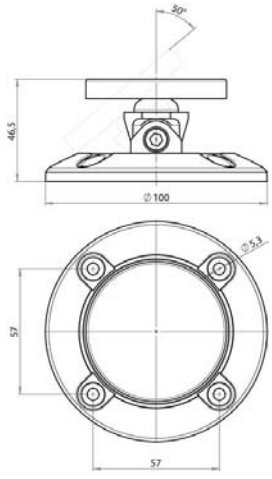
830-H2