SERIE 842SA.

Bulón motorizado de pestillo cilíndrico basculante, apto para ser instalado en una amplio abánico de puertas y que ofrece una solución idónea para puertas de vaivén, ello es debido al diseño en V del alojamiento para el pestillo de la contrapartida, lo que facilita el auto-centrado en este tipo de puertas.

Disponemos de carcasas en acero inox. que posibilitan el montaje en superficie del bulón 842SA tanto en puertas totalmente acristaladas como en puertas de perfilería metálica o de madera.

El bulón se puede configurar para que funcione en modo “Fail Secure” (a falta de tensión cerrado) o en modo “Fail Safe” (a falta de tensión abierto).

El bulón 842SA incorpora contacto de monitorización del estado del bulón.

Contrapartida con imán que indica que la puerta está en posición de cierre para que se produzca el disparo del bulón motorizado.

Características Destacadas.

- Primer elemento de bloqueo motorizado con función “fail-unlocked”
- El bulón motorizado dispara correctamente aunque la alineación entre bulón y contrapartida no sea exacta
- Desbloqueo bajo presiones de hasta 100N
- Se puede modificar fácilmente entre función “fail locked” y “fail unlocked”
- Rebloqueo automático transcurridos 3 segundos, gracias al circuito de control integrado.
- Posibilidad de desbloqueo permanente

Características Técnicas

- Tensión de servicio: 12V +15%/-0% / 24V.C.C. +15%/-15% 100%ED
- Carrera del bulón: 20,5mm
- Diametro del bulón: 11mm
- Resistencia a la fracturación: 10.000N
- Consumo de maniobra: 500mA
- Distancia entre bulón y contrapartida: De 3 a 8mm
- Temperatura de trabajo: De -20ºC a +60ºCVcc

Información de Producto

Accesorios

Referencia	Imagen
842-4 Carcasa en acero inox, para montaje en superficie	
842-7 Pletina embellecedora para puertas de cristal en acero inox.	
FTE.DIN 12V/3,75A Fuente de alimentación estabilizada para carril DIN	
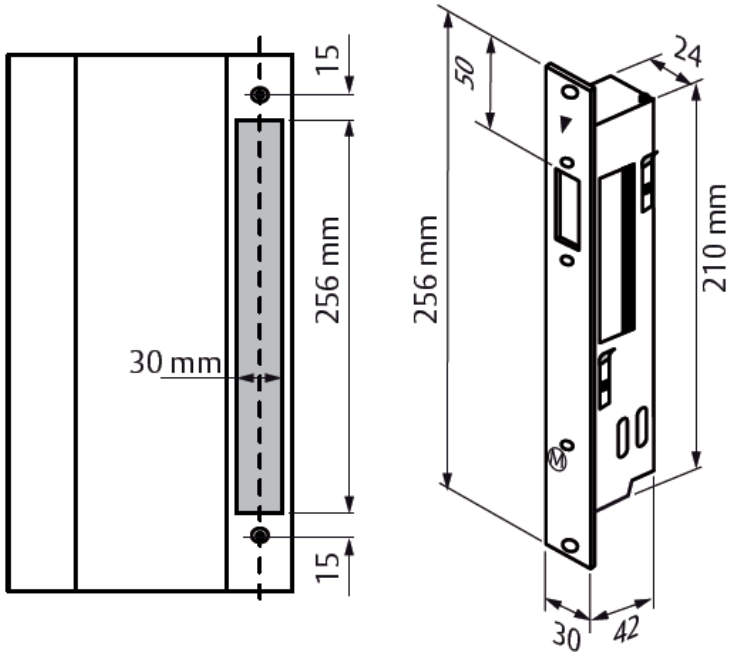
Dimensiones