SERIE 843.

Bulón compacto que gracias a su diseño y a los accesorios con los que se puede complementar el bulón 843-1, hacen que el bloqueo pueda ser instalado en gran variedad de puertas. Con frecuencia se instala el bulón como un bloqueo secundario de la puerta.

El bulón puede ser instalado tanto en posición vertical como horizontal, en caso que se opte por esta última, la dirección del bulón debe ser siempre para abajo.

Mediante las carcasas 843-3 se puede instalar este cerradero en superficie por lo que también puede ser una posible solución para puertas totalmente acristaladas.

El bulón se puede configurar para que funcione en modo “Fail Secure” (a falta de tensión cerrado) o en modo “Fail Safe” (a falta de tensión abierto).

El bulón 843 incorpora contactos de monitorización de bloqueo y estado de puerta.

El bloqueo se debe instalar conla contrapartida correspondiente, ya que esta incorpora un imán que le indica al bloqueo cual es la posición correcta de bloqueo.

Características Técnicas

- Tensión de servicio: 12/24V.C.C.
- Carrera del bulón: 14mm
- Diametro del bulón: 12,7mm
- Resistencia a la fracturación: 10.000N
- Posibilidad de desbloqueo con cilindro 843-ZY
- Consumo en modo “Fail Secure”: 1050mA a 12Vcc, 900mA a 24Vcc
- Consumo en modo “Fail Safe”: 210mA a 12Vcc, 80mA a 24Vcc

Acotación 843-1

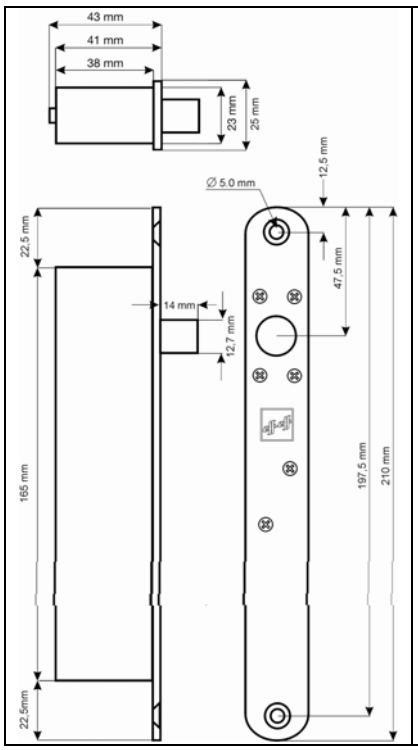

Acotación 843ZY-1

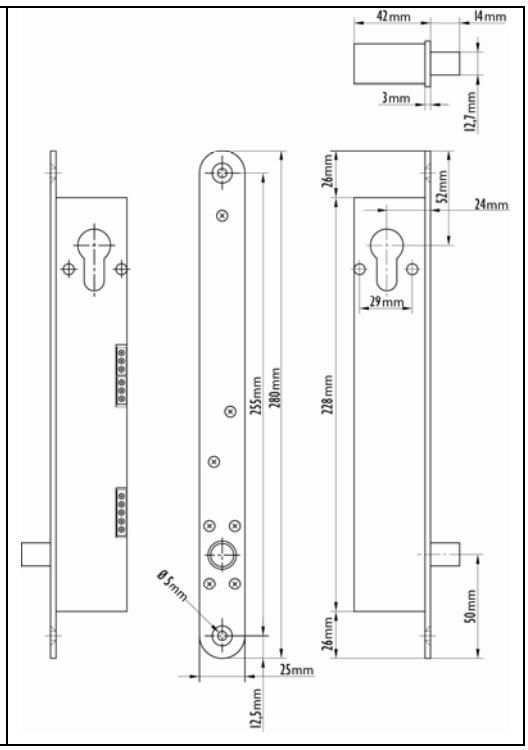

Klesco – C/Agregació, 43 – 08041 Barcelona – tel. +34 93 450 48 00 – Fax +34 93 456 72 83 – klesco@klesco.com - www.klesco.com

Accesorios

Referencia	Imagen	Referencia	Imagen
843-2 Contrapartida corta		**843-3** Contrapartida larga	
843 ZY-3 Contrapartida para 843ZY-1		**843-4** Carcasa en Inox Para alojar 843-1 y 843-3	
843 ZY-4-1 Carcasa en Inox Para alojar 843 ZY-1		**843 ZY-4-2** Carcasa en Inox Para alojar 843 ZY-3	