SERIE 844L4.

Cerradura universal motorizada de máxima seguridad, especialmente indicada para el bloqueo de puertas que requieran el nivel más alto de seguridad, ya que la cerradura se bloquea de forma mecánica disparando el punto de bloqueo. El pestillo y las partes móviles del mismo están realizadas con acero endurecido cromado de máxima resistencia indicada para aquellas puertas que requieran un máximo nivel de seguridad. La caja de mecanismos está realizada en acero galvanizado de 2,5mm de espesor y frontal en acero Inox.

La cerradura se puede desbloquear o bien con el cilindro o mediante la señal eléctrica.

Incorpora monitorización del estado de la puerta y del pestillo.

Existen dos variantes de la cerradura en función del modo de funcionamiento:

- Modo “Fail Secure” (ESE): En ausencia de tensión la cerradura quedará bloqueada y sólo se podrá desbloquear mediante el cilindro.
- Modo “Fail Safe” (ESA): En ausencia de tensión la cerradura quedará desbloqueada dejando la puerta totalmente liberada.

Características Técnicas

- Tensión de servicio: 24V.C.C. (Estabilizada)
- Carrera del pestillo: 20mm
- Resistencia a la fracturación: 50.000N
- Agujas disponibles: 30/35/40/60mm
- Consumo: 4,5 A (0,5 Seg.)
- Poder de ruptura de los microcontactos: Máx. 25mA / 30VCA/CC
- Distancia entre cerradura y contrapartida: Mín. 2mm – Máx.5,5mm
- Temperatura de trabajo: -20ºC a +60ºC

Información de Producto

Referencias y características detalladas

	Agujas disponibles	Diodo Antiparasitario de protección	Para Sistemas de control de acceso	Referencia
Fail Secure (apertura con tensión)	30, 35,40,60mm	◉	◉	844L4**XX**ESE
Fail Safe (apertura sin tensión)	30,35,40,60mm	◉	◉	844L4**XX**ESA

Sustituir XX por la aguja requerida

Dimensiones
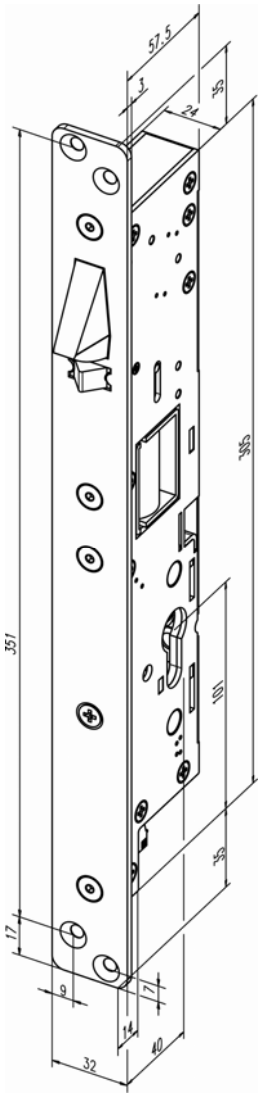
844L4 Ag. 40 mm