SERIE 914U – 934U

Cerraderos eléctricos universales para la condenación de puertas de cristal de 9 a 12mm de espesor, apto para ser instalado de forma vertical (lateral marco puerta) u horizontal (parte superior dintel. Los modelos “Fail Secure” incorporan dispositivo de seguridad para evitar el bloqueo del cerradero si la hoja de cristal no está situada en el interior de la pieza en U de bloqueo. Bloquea la hoja de cristal sin tener que realizar ningún tipo de muesca en la misma.

Características Técnicas

- Fuerza de retención: 3.700 N
- Para puertas de cristal con espesor de 9 a 12mm
- Temperatura de trabajo: -15ºC a + 40ºC
- Material caja de mecanismos: Zamak
- Material pieza de bloqueo: Latón niquelado
- Homologación CE

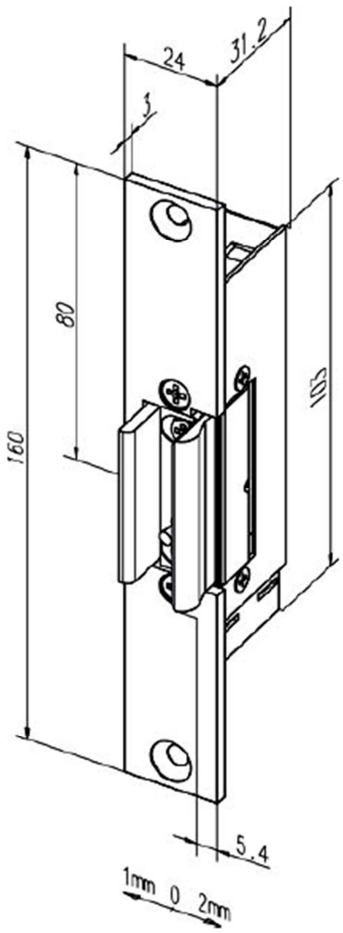

Información de Producto

Klesco – C/Agregació, 43 – 08041 Barcelona – tel. +34 93 450 48 00 – Fax +34 93 456 72 83 – klesco@klesco.com - www.klesco.com

Referencias y características detalladas

	Reversible	Microcontacto de estado de puerta	Equipado con bobina de bajo consumo	Para control de accesos	Referencia	Compatibilidad de bobinas
Fail Secure (apertura con tensión)	◉		◉	◉	914U KL	Q3
	◉	◉	◉	◉	914UR KL	Q3
Fail Secure (apertura con tensión) + **alojamiento para cilindro para apertura mecánica**					914ZY KL	D1,E3,F1,F3
			◉	◉	91405ZY KL	E3,F3
Fail Safe (apertura en ausencia de tensión)	◉		◉	◉	934U KL	Q9
	◉	◉	◉	◉	934UR KL	Q9

A la referencia escogida deberá añadir el tipo de bobina deseada.

Bobinas disponibles

(D1) 6 a 12V CC/CA (Consumo a 12VCC 1100mA)

(E3) 12VCC (Consumo a 12VCC 200mA con posibilidad de excitación permanente)

(F1) 24V CC/CA (Consumo a 24VCA 370mA)

(F3) 24V CC (Consumo a 24VCC 105mA con posibilidad de excitación permanente)

(Q3) 12 ó 24V CC/CA (Consumo a 12VCC 210mA)

(Q9) 12 ó 24V CC (Consumo a 12VCC 200mA)

Principio de funcionamiento

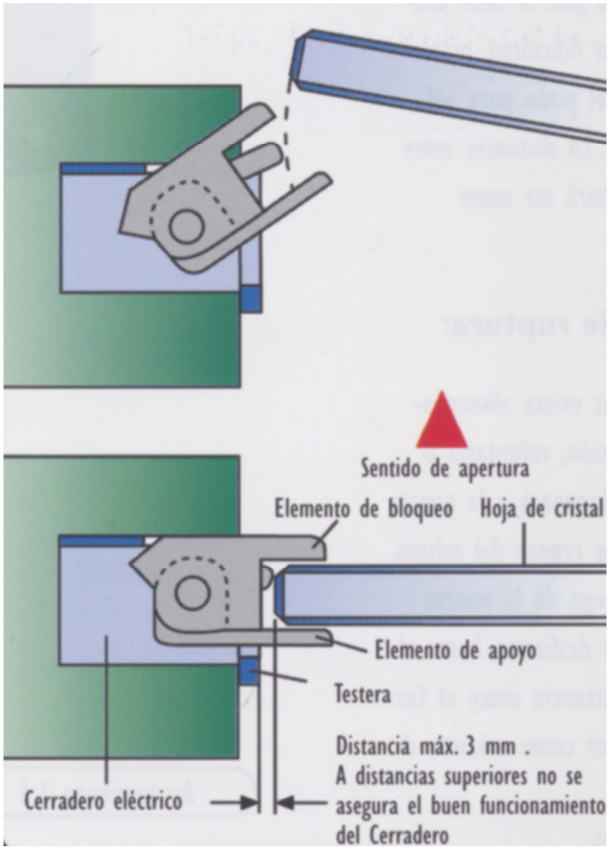
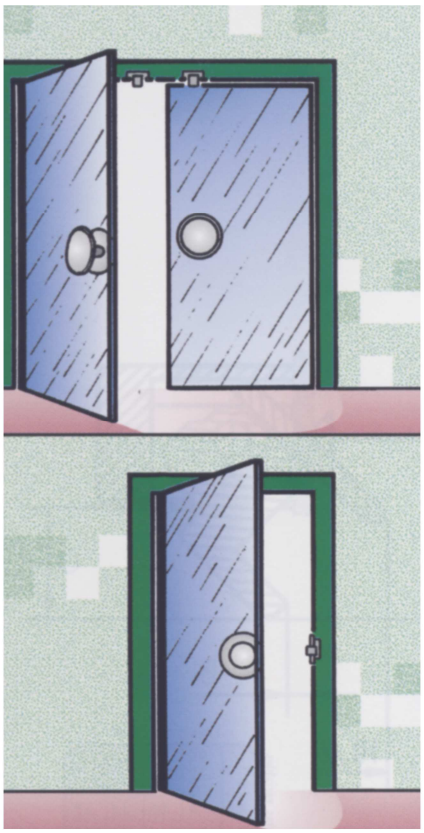
Ejemplos de instalación