SERIE EF300ENC.

Ventosas electromagnéticas de empotrar para el bloqueo de puertas, compuestas de elemento electromagnético y contraplaca. Alojada en caja de protección en aluminio anodizado. De montaje sencillo y rápido, la adherencia recíproca entre contraplaca y ventosa confieren al conjunto una protección anti-intrusión a la puerta.

Conexionado a 12 o 24V.C.C. siendo completamente silenciosas en su funcionamento. Eyector mecánico para el desacoplamiento inmediato (Remanencia: 0N). Disponible una amplia gama de accesorios que facilitan su instalación y adaptación en diferentes tipos de puerta.

Características Técnicas

- Función “Fail Safe” apertura en ausencia de tensión
- Fuerza de retención: 3.000 N
- Tensión nominal: 12 ó 24V.C.C.
- Consumo: 480mA ó 240mA
- Factor ED (Ciclo de carga): 100%
- Fuerza de remanencia: 0 Newtons
- Homologación CE

Referencias y características detalladas
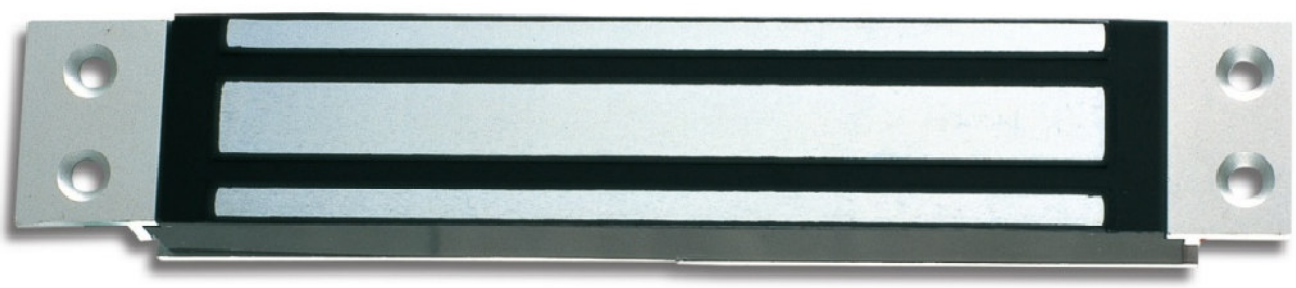
	Fuerza de retención	Microcontacto de armadura magnética	Señalización visual del estado de la ventosa	Para Sistemas de control de acceso	Referencia
Fail Safe (apertura en ausencia de tensión)	3000N			◉	EF300ENC
	3000N	◉		◉	EF300ENCCTC