# SERIE EF550.

Ventosas electromagnéticas para el bloqueo de puertas, compuestas de elemento electromagnético y contraplaca. Alojada en caja de protección en aluminio anodizado. De montaje sencillo y rápido, la adherencia recíproca entre contraplaca y ventosa confieren al conjunto una protección anti-intrusión a la puerta.

Conexionado a 12 o 24V.C.C. siendo completamente silenciosas en su funcionamento. Eyector mecánico para el desacoplamiento inmediato (Remanencia: 0N).

Disponible una amplia gama de accesorios que facilitan su instalación y adaptación en diferentes tipos de puerta.

## Características Técnicas

- Función “Fail Safe” apertura en ausencia de tensión
- Fuerza de retención: 5.000 N
- Tensión nominal: 12 ó 24V.C.C.
- Consumo: 480mA ó 240mA
- Factor ED (Ciclo de carga): 100%
- Fuerza de remanencia: 0 Newtons
- Homologación CE

Información de Producto

## Referencias y características detalladas

| | Fuerza de retención | Microcontacto de armadura magnética | Señalización visual del estado de la ventosa | Para Sistemas de control de acceso | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fail Safe** (apertura en ausencia de tensión) | 5000N | | ◉ | ◉ | EF550 |
| | 5000N | ◉ | ◉ (Bicolor) | ◉ | EF550CTC |

## Accesorios

| |  |  | | |  |
|---|---|---|---|---|---|
| **Referencia** | EF550L | EF300/550Z | EF300/EF550UZAP | EF300/EF550UL | EF550SCP |
| **Descripción** | Ángulo ajustable de fijación en L | Ángulo ajustable de fijación en Z | Soporte en U para contraplaca para su instalación en puertas de cristal | Soporte en U para ventosa para su instalación en puertas de cristal | Soporte de montaje para contraplaca en puerta RF |
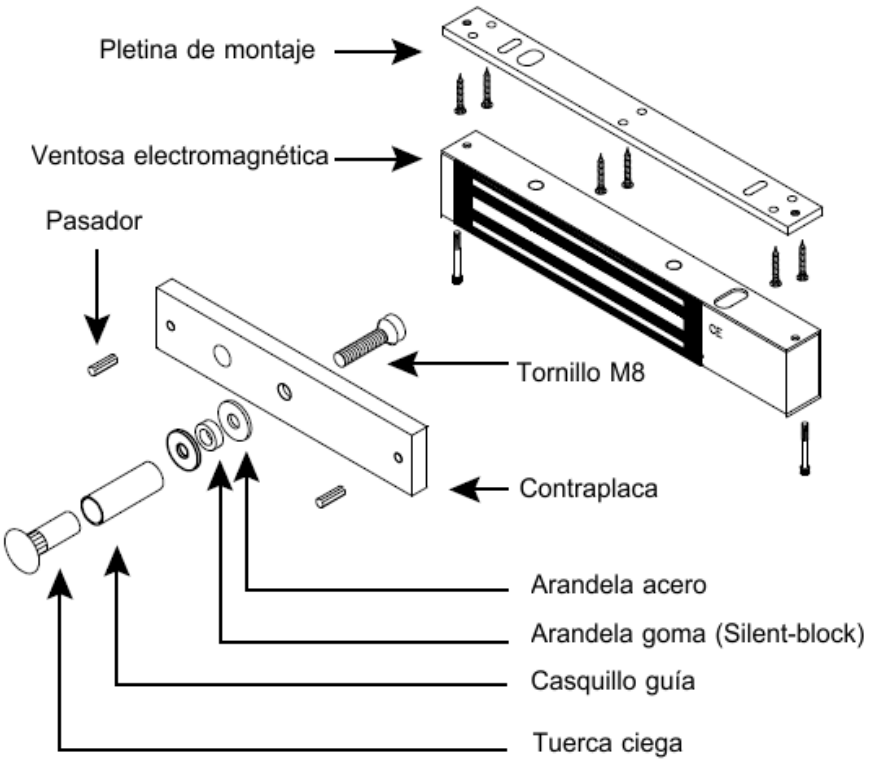
## Despiece producto